

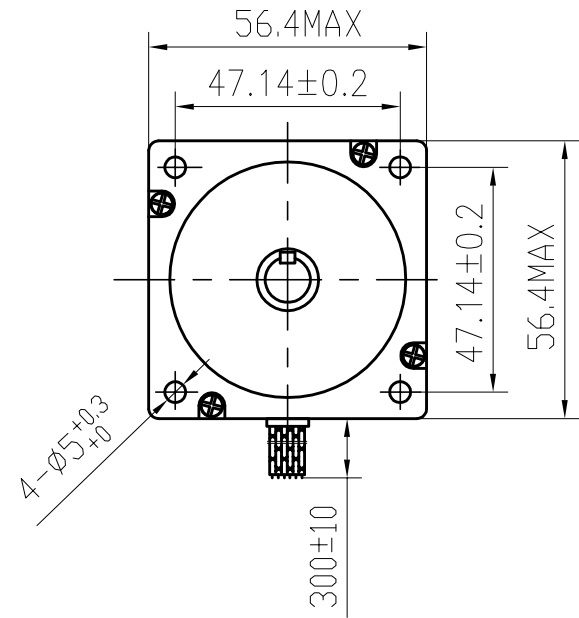
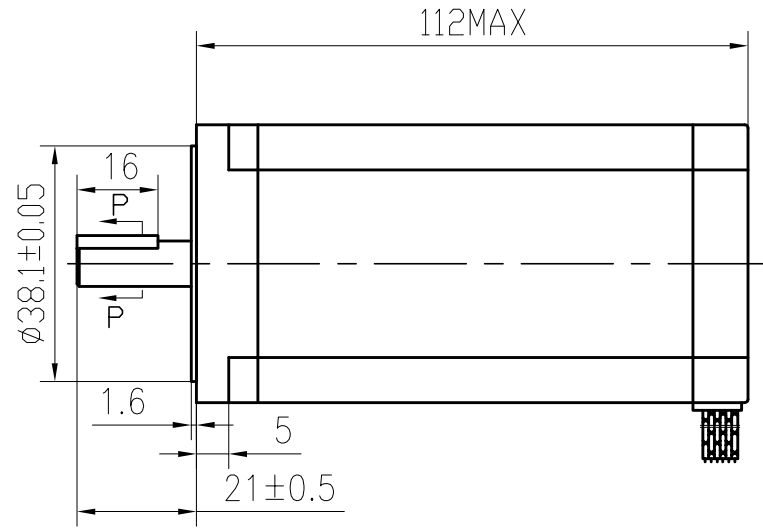


DIMENSIONS

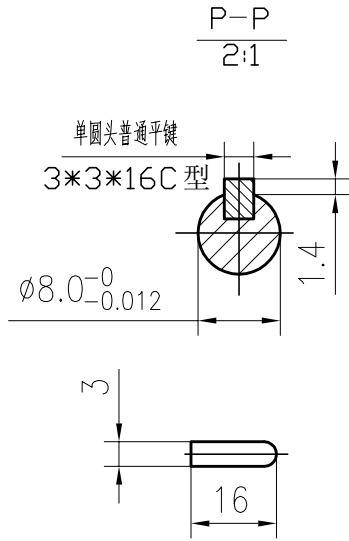

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$1.8 \pm 5\% \text{ } ^\circ / \text{STEP}$	
VOLTAGE	静电压	3.78V	
CURRENT	电流	4.2 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	$0.9 \pm 10\% \text{ } \Omega / \text{PHASE}$	
INDUCTANCE	电感	$3.8 \pm 20\% \text{ mH/PHASE}$	
HOLDING TORQUE	静转矩	300 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	12 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	800 g.cm ²	



旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

				WT57STH115-4204AJ3		WANTAI MOTOR		
更改标记	更改单号	签名	日期			等级标记	重量	比例
设计	ANDY	2013.8.26						
审核								
工艺						1	共	张
标准化						www.wantmotor.com		
批准								

技术规格书

制图:

描图:

幅面: 3#