
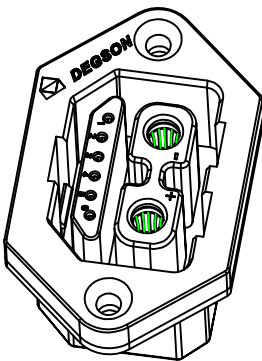
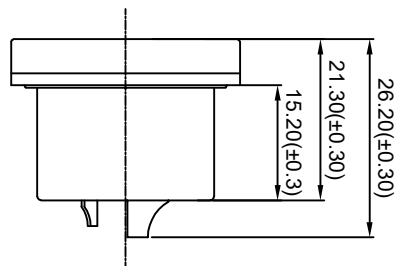


未注公差/General tolerances(mm)														0.1/10
0	>3	>6	>10	>18	>30	>50	>80	>120	>180	>250	>315	>400	>500	0.1/10
3	~6	~10	~18	~30	~50	~80	~120	~180	~250	~315	~400	~500	~500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2

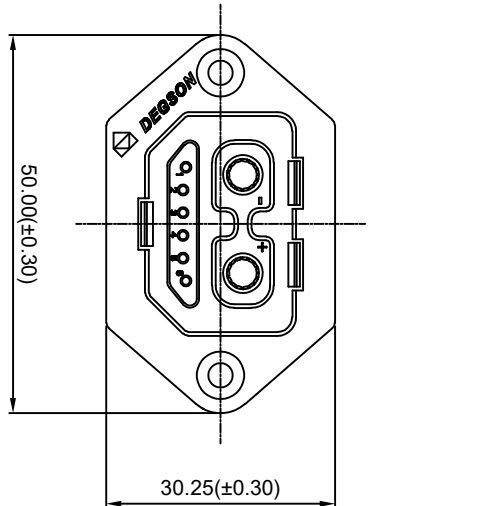

型号说明

SA-EBB-R-2006-F-00(AH)

插座

组装式


系列名称

母端

通用型环保产品

产品插针数量
功率针2pin,
信号针6pin

推荐面板开孔尺寸

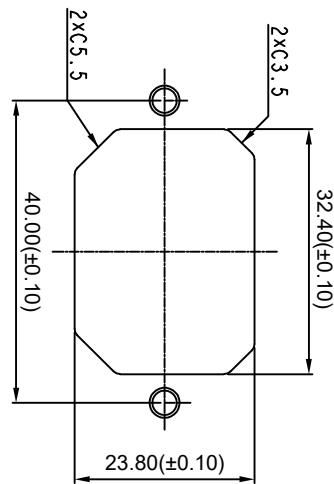

额定电压/电流/Rated Voltage/Current	110V/50A
绝缘电阻/Insulation resistance	≥100MΩ
插拔次数/Mechanical working life(cycles)	3000
耐电压/Withstanding voltage	500V AC
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105
防水等级/Levels of protection	IP67 (单边)
接线方式/Terminal	Soldering
导线外径范围/Wire range(mm)	4mm ² / 24-22AWG

SURFACE: /

DEGSON[®] 宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

SA-EBB-R-2006-F-00(AH)

REV	ECN	DESCRIPTION	DRAWING NO.:	SCALE:	REV	T0
1	1	1	1	1	1	1