
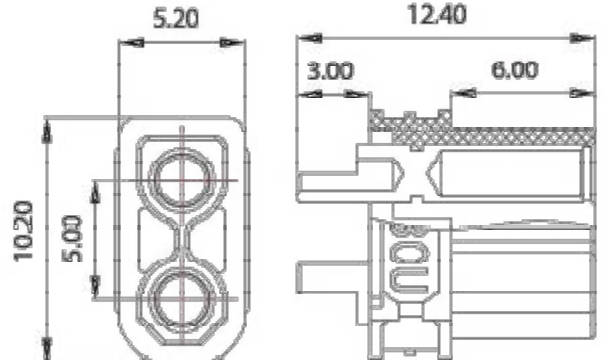

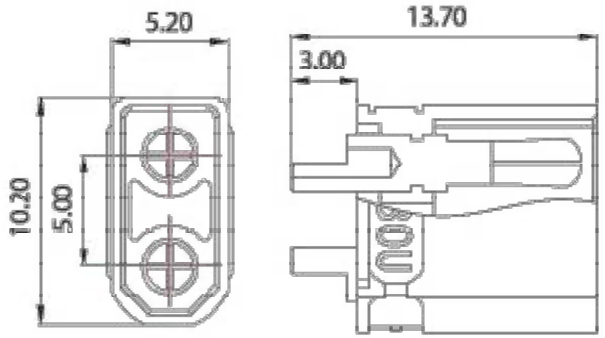

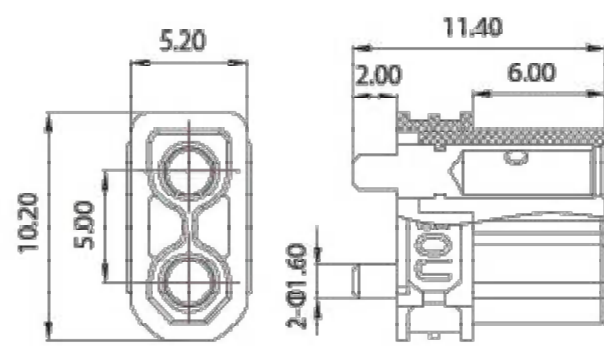

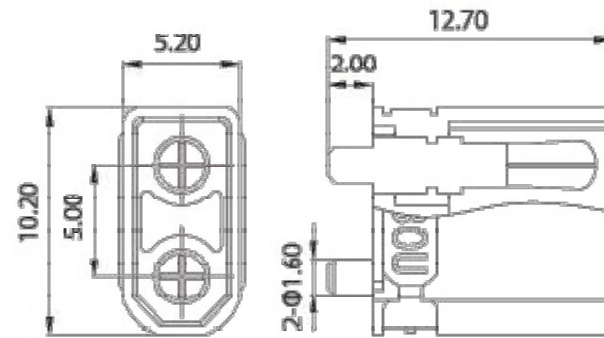

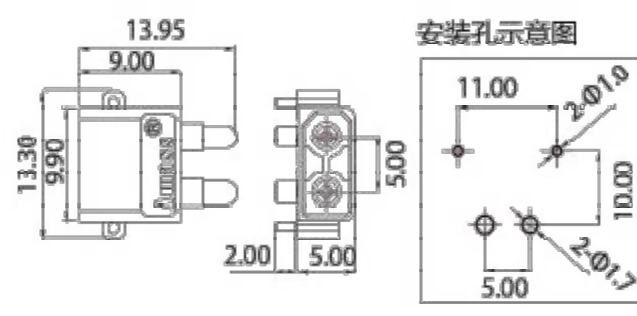



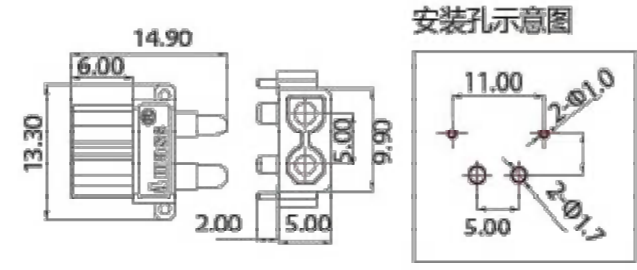
产品型号 (Item No) XT30U-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	XT30U-F	接触电阻 CR	0.70mΩ
		颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201630055144.7		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)		绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
		阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
		推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	18AWG
		安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


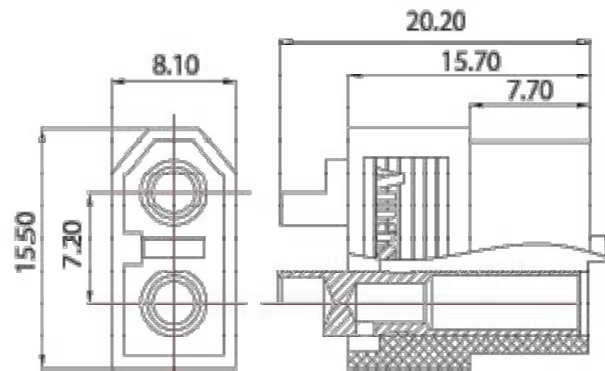
产品型号 (Item No) XT30U-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	XT30U-M	接触电阻 CR	0.70mΩ
		颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201630055143.2		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)		绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
		阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
		推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	18AWG
		安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


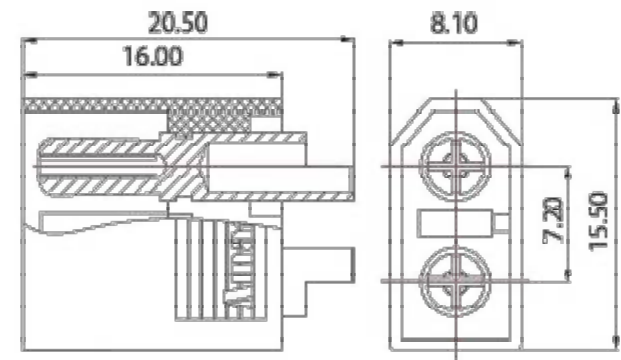
产品型号 (Item No) XT30UPB-F		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	XT30UPB-F	接触电阻 CR	0.65mΩ
		颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201630055132.4		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)		绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
		阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
		推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
		安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C



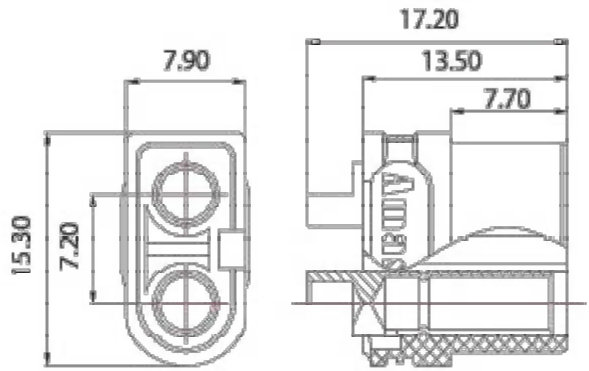
产品型号 (Item No) XT30UPB-M		产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
		产品型号 Item No.	XT30UPB-M	接触电阻 CR	0.65mΩ
		颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201630055129.2		金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)		绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
		阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
		推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
		安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C



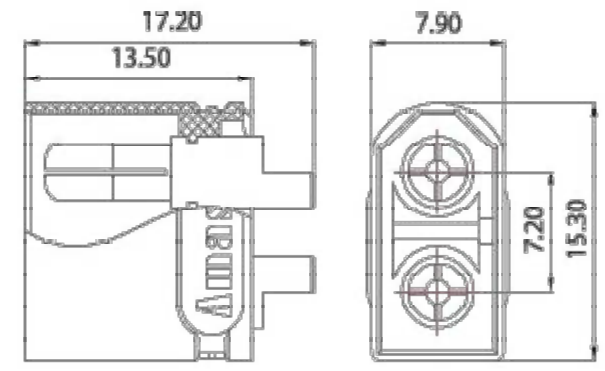
产品型号 (Item No) XT30PW-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT30PW-F	接触电阻 CR	0.80mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530416577.6	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C



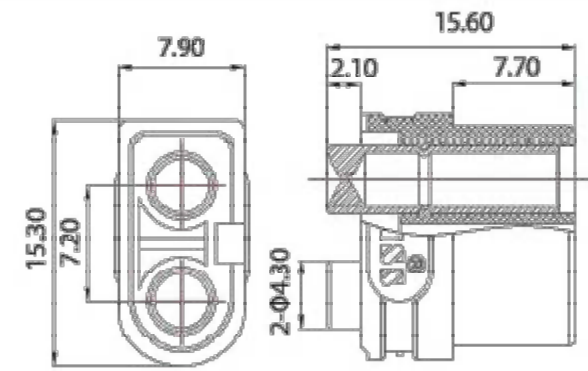
产品型号 (Item No) XT30PW-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT30PW-M	接触电阻 CR	0.80mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530416577.6	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	15A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	30A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C



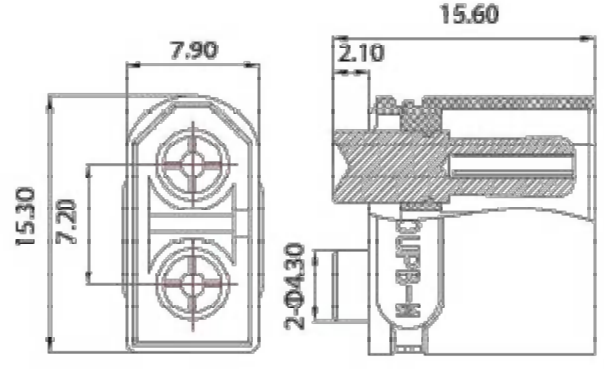
产品型号 (Item No) XT60-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60-F	接触电阻 CR	0.55mΩ
	颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 200920043518.8	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	—	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


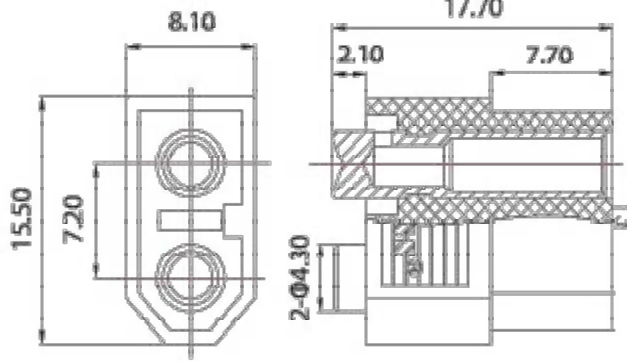
产品型号 (Item No) XT60-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60-M	接触电阻 CR	0.55mΩ
	颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 200920043518.8	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	—	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


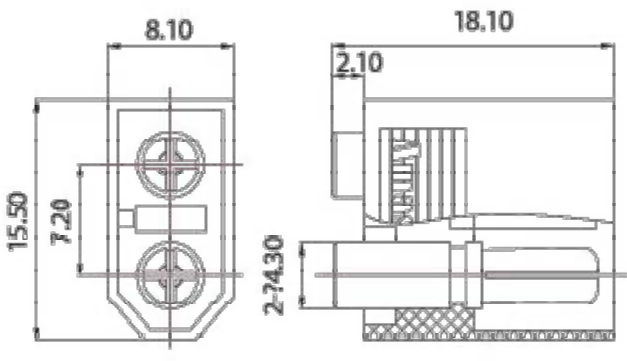
产品型号 (Item No) XT60U-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60U-F	接触电阻 CR	0.45mΩ
	颜色 COLOR		额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530451153.3	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


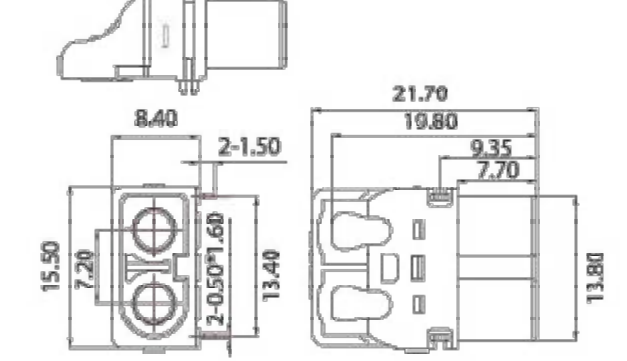
产品型号 (Item No) XT60U-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60U-M	接触电阻 CR	0.45mΩ
	颜色 COLOR		额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530451153.3	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


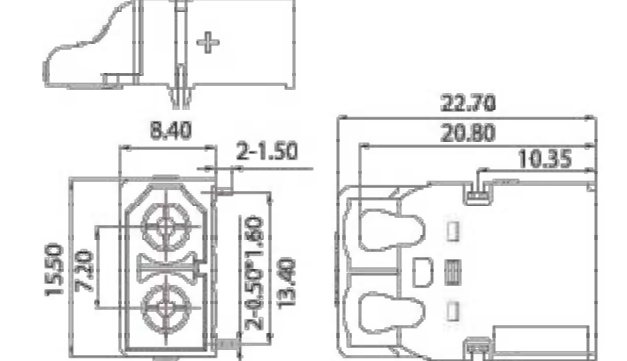
产品型号 (Item No) XT60UPB-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60UPB-F	接触电阻 CR	0.30mΩ
	颜色 COLOR		额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


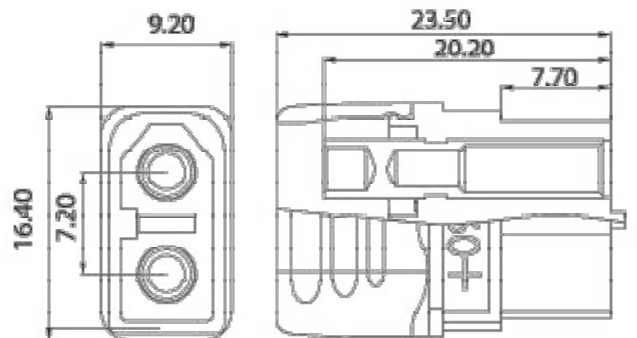
产品型号 (Item No) XT60UPB-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60UPB-M	接触电阻 CR	0.30mΩ
	颜色 COLOR		额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


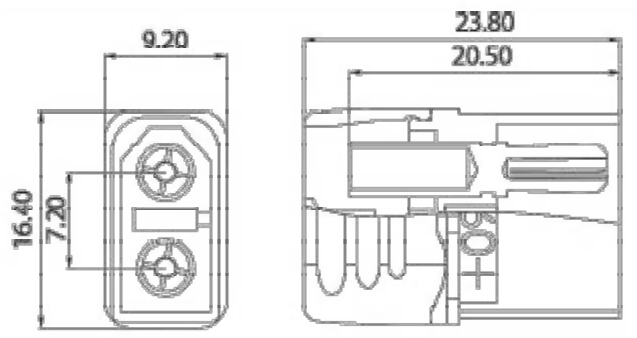
产品型号 (Item No) XT60PW-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60PW-F	接触电阻 CR	0.50mΩ
专利号 (Patent) 201530511914.X	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
客户图纸 (Drawing)	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


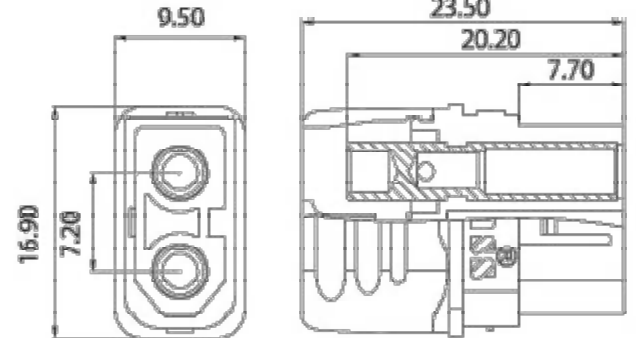
产品型号 (Item No) XT60PW-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60PW-M	接触电阻 CR	0.50mΩ
专利号 (Patent) 201530511914.X	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
客户图纸 (Drawing)	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


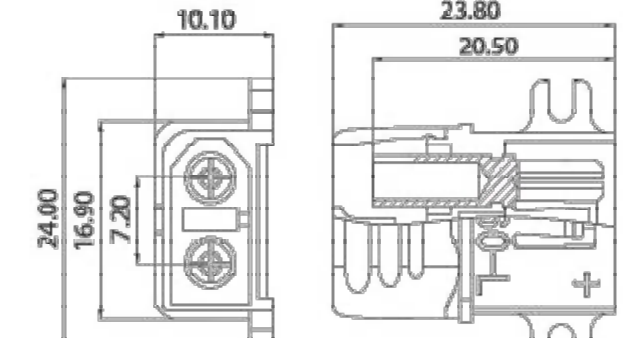
产品型号 (Item No) XT60PT-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60PT-F	接触电阻 CR	0.50mΩ
专利号 (Patent) 201630023590.X	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
客户图纸 (Drawing)	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


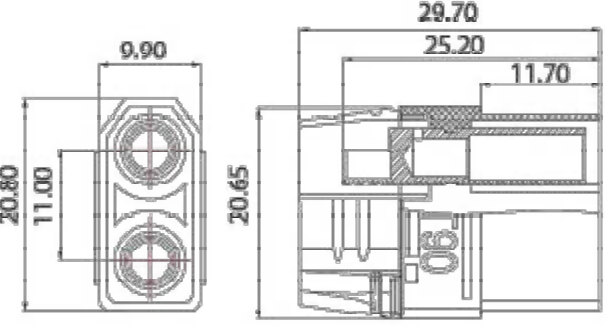
产品型号 (Item No) XT60PT-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60PT-M	接触电阻 CR	0.50mΩ
专利号 (Patent) 201630023587.8	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
客户图纸 (Drawing)	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


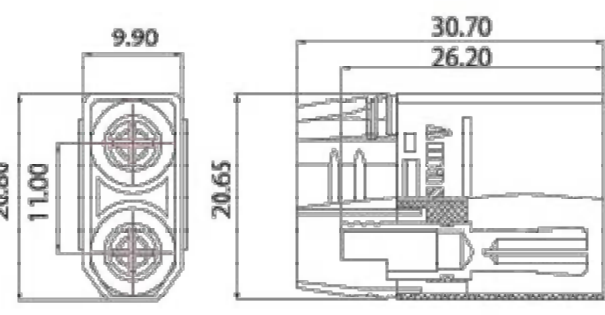
产品型号 (Item No) XT60H-F 	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60H-F	接触电阻 CR	0.50mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530348205.4	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


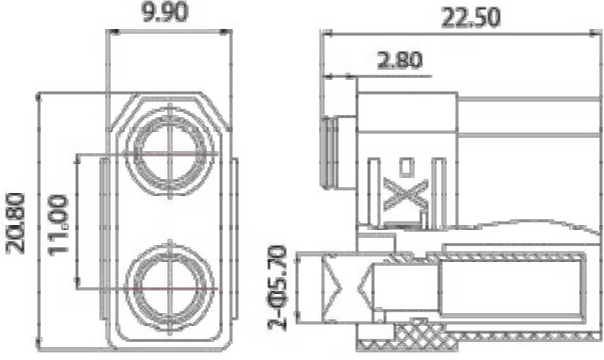
产品型号 (Item No) XT60H-M 	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60H-M	接触电阻 CR	0.50mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201530348205.4	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C


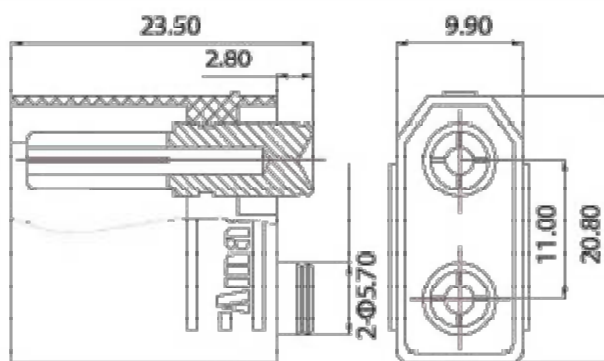
产品型号 (Item No) XT60L-F 	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60L-F	接触电阻 CR	0.50mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201520067495.X	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) XT60L-M 	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT60L-M	接触电阻 CR	0.50mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201520067495.X	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	30A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	60A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	12AWG
	安规认证 CERTIFICATION	CE/UL	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) XT90H-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT90H-F	接触电阻 CR	0.30mΩ
	颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201220179912.6	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	40A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	90A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	10AWG
	安规认证 CERTIFICATION	—	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) XT90H-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT90H-M	接触电阻 CR	0.30mΩ
	颜色 COLOR	2 3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) 201220179912.6	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	40A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	90A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	10AWG
	安规认证 CERTIFICATION	—	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) XT90PB-F	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT90PB-F	接触电阻 CR	0.30mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	40A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	90A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	—	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) XT90PB-M	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)			
	产品型号 Item No.	XT90PB-M	接触电阻 CR	0.30mΩ
	颜色 COLOR	3	额定电压	DC 500V
专利号 (Patent) ---	金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	40A
客户图纸 (Drawing)	绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	90A
	阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
	推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER	推荐线规 Cable SPEC.	PCB
	安规认证 CERTIFICATION	—	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

产品型号 (Item No) XT150-F 	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)		
产品型号 Item No.	XT150-F	接触电阻 CR	0.20mΩ
颜色 COLOR		额定电压 DC 500V	DC 500V
金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	60A
绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	130A
阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY	推荐线规 Cable SPEC.	8AWG
安规认证 CERTIFICATION	—	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C
专利号 (Patent) 201030165732.9 客户图纸 (Drawing) 			

产品型号 (Item No) XT150-M 	产品材质及基本参数 (Material & Parameter)		
产品型号 Item No.	XT150-M	接触电阻 CR	0.20mΩ
颜色 COLOR		额定电压 DC 500V	DC 500V
金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated	额定电流 RC	60A
绝缘材质 Plastic Material	PA	瞬时电流 MC	130A
阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0	推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER	推荐线规 Cable SPEC.	8AWG
安规认证 CERTIFICATION	—	工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C
专利号 (Patent) 201030165735.2 客户图纸 (Drawing) 			

01

无人机、穿越机领域 Drones Industry







无人机
Drones

穿越机
Runner

02

遥控模型领域 Remote Control Model

遥控车
car

遥控船
boat

遥控飞机
plane

03

电动车辆领域 Electric Vehicle





平衡车
Balance car

独轮车
unicycle

扭扭车
Twisting car







电动车
Electric cars

电动踏板车
Electric scooter

电动滑板车
Electric scooter



04

其他领域 Other Fields

光仪储能
Optical storage

摄像机
The camera

太阳能路灯
Solar street lamps

割草机
The lawn mower