


产品规格书

产品型号 (Part number system for led lamp) CZ504BC (φ5MM 蓝光长脚)

外形图 (Package Dimensions) 单位: (Unit) : mm

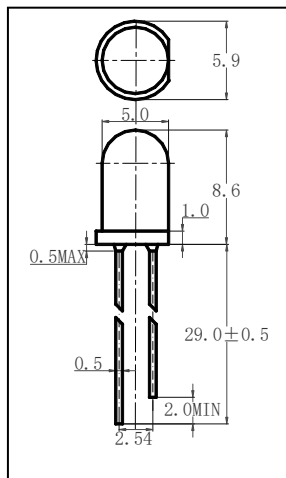

晶片 (CHIP)	
材质 (Material)	InGaAlP
颜色 (Color)	透明 (Transparent)
胶体 (Colloid)	
材质 (Material)	环氧树脂 (Epoxy Resin)
颜色 (Color)	蓝色 (Blue)

极限参数 (Absolute Maximum Ratings) (Ta=25℃)

项目参数 (Parameter)	符号 (Symbol)	数值	单位 (Unit)
最大功耗 (Max Power Dissipation)	P_M	80	mW
最大正向电流 (Max Continuous Forward Current)	I_{FM}	30	mA
最大反向电压 (Max Reverse Voltage)	V_{RM}	5	V
最大脉冲峰值电流 (Peak Forward Current)	I_{FP}	75	mA
焊接温度 / 时间 (Lead Soldering Temperature/Time)	T_{SOL}	240/≤3S	℃/S
工作环境 (Operating Temperature Range)	T_{OPR}	-25~+85	℃
储存温度 (Storage Temperature Range)	T_{STR}	-30~+100	℃

光电参数 (Initial Electrical Optical Characteristics)

项目参数 (Parameter)	符号 Symbol	最小值 Min.	一般值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit	测试条件 Condition
发光强度 (Luminous Intensity)	I_v	7000	8000	10000	mcd	$I_F=20mA$
发光角度 (Viewing Angle)	2θ1/2	/25	30	/40	deg	$I_F=20mA$
峰值波长 (Peak Wave Length)	λ_p	、	460	/	nm	$I_F=20mA$
主波长 (Dominant Wave Length)	λ_d	455	460	465	nm	$I_F=20mA$
频宽 (Spectral Width at half height)	$\Delta\lambda$	/	30	/	nm	$I_F=20mA$
正向电压 (Forward Voltage)	V_F	3.0	3.2	3.4	V	$I_F=20mA$
反向电流 (Reverse Current)	I_R	/	/	≤30	μA	$V_R=5V$

注: 本公司所提供的 LED 产品可根据客户需求订做, 相关技术参数会发生变化, 详细情况请咨询我公司有关人员。

备注: 按防静电焊接操作 (接地线、戴静电环、戴纯棉手指套)