



线性尺寸	公差
<6	±0.1
6-30	±0.2
>30	±0.3

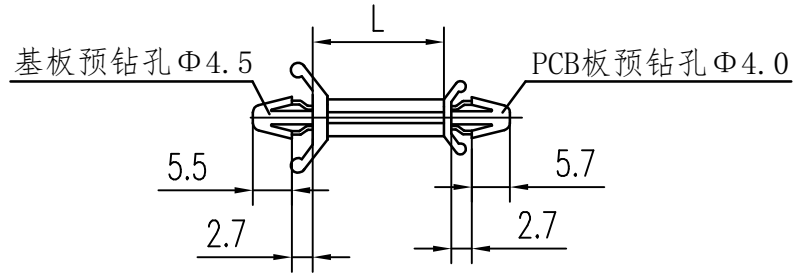

规格	L
G212-405	L=4.8
G212-406	L=6.4
G212-410	L=9.5
G212-413	L=12.7
G212-416	L=15.9
借通用件登记	G212-419 L=19
	G212-422 L=22
描图	G212-425 L=25.4
校描	
旧底图总号	

技术要求

- 1.防火等级：94V-2
- 2.工作温度：-20~120℃
- 3.外观无明显注塑缺陷

					PA66			慈溪工益电子科技有限公司		
签字								PCB板隔离柱4.0-4.8		
日期		设计	标准化	日期	图样标记	重量	比例	G212系列		
日期		审核	日期	日期	共 页	第 页	2:1			
日期		工艺	日期	日期						