
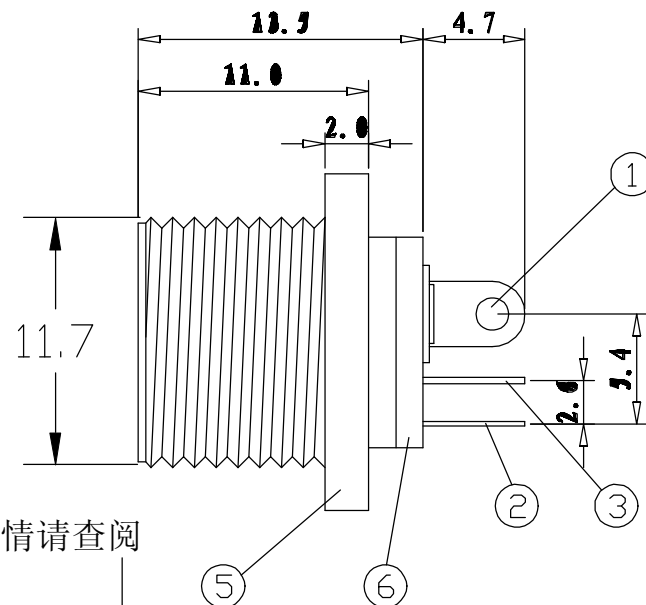
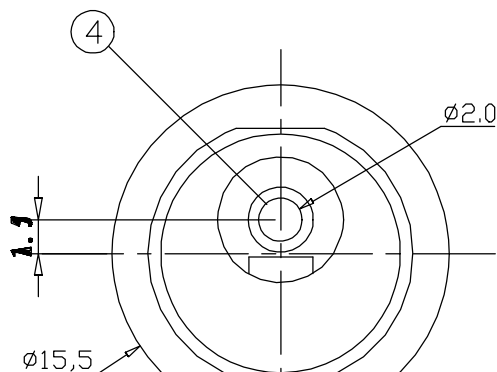


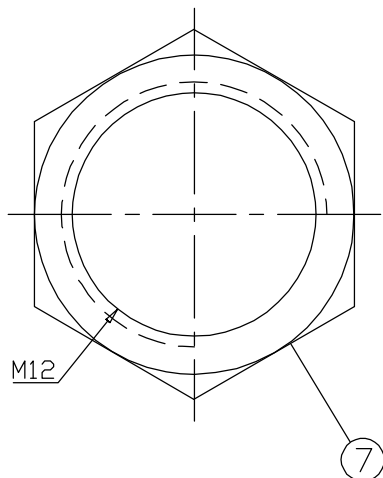


您正在使用 ZWCAD 2009i 试用版 详情请查阅
WWW.ZWCAD.COM

技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻: $> 100\text{M}\Omega$ DC250V
耐压: AC 500V (50Hz) /min
插拔力: 3~20N
机械寿命: 5000次

电路结构示意图



7		螺帽	1PCS		电镀: 镍
6		盖板	1PCS	酚醛纸板T-1.4	颜色: 黄色
5		底座	1PCS	PA 66	颜色: 黑色
4		插针	1PCS	H59-1黄铜 $\phi=2.0$	电镀: 锡
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电镀:
2		动触片	1PCS	63Mn钢 $t=0.20$	电镀:
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 $t=0.30$	电镀:
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注

DC-

标记	数量	更改单号	签名	日期
绘图				
设计				
审核				
工艺				
标准化				
批准				

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
UNDER 1.5 ± 0.05 1.5~10 ± 0.1 OVER 10 ± 0.2

旧版图总号

版次图总号

日期 签名

阶段标记 质量 比例
A B 1:1
第 1 页 共 1 页