

浪涌吸收器>通信线路用>DSS系列

DSS系列


■ 特点

- 用于电话机、调制解调器、传真机等电话线路连接设备的防浪涌。
- 用于计算机等通信线路连接设备的防浪涌。
- 某些型号已获得UL规格认证。


■ 型号构成

DSS	—	301	L		—	S	00			B
系列名	直流放电开始电压 (Vs)		直流放电开始电压 容许偏差			编带形式	编带尺寸			包装形式
								单位:mm		
	前2位数字表示		L	±15%	A	轴向(卧式)	记	编带内侧宽度	间距	B 散袋装
	电压值的有效数字，		M	±20%		编带	号			F 扁平带装
	第3位数字表示乘幂。				C	径向(立式)	04	(径向编带)	12.7	R 卷盘带装
	例) 301表示：					编带	12	26	10	
	30*10 ¹ =300v				S	无编带	22	52	10	
							00	无编带		

■ 形状・尺寸

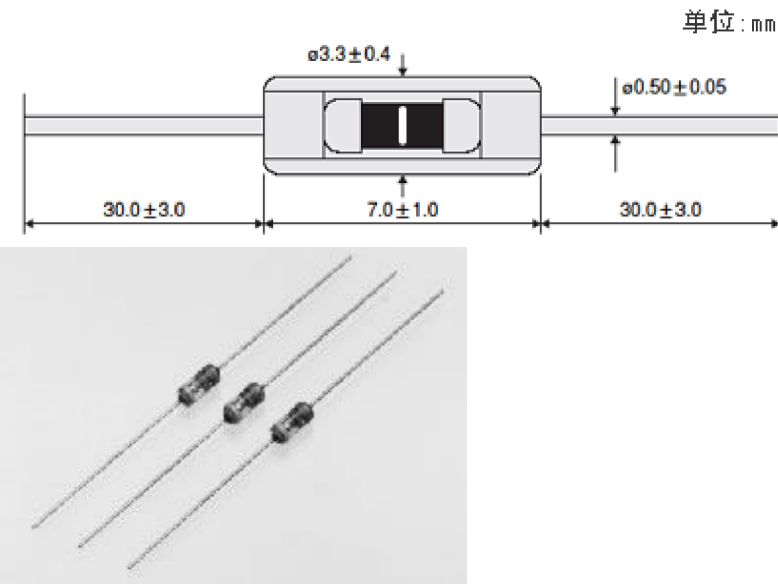

■ 标 记

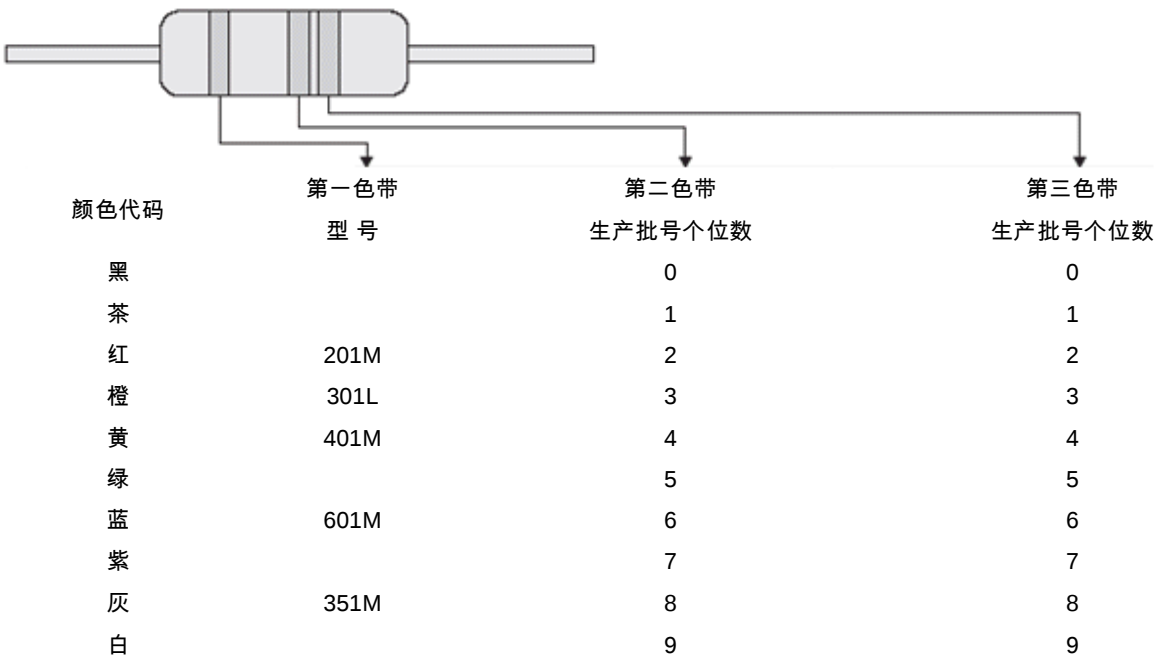

■ 特 性

系列名	型 号	直流放电开始电压绝	绝缘阻抗		静 电 容 量 1kHz-6V max.	浪涌耐量 8/20μsec.	浪涌寿命	UL规格认证产品
								UL 497B 2)
DSS	DSS-201M	200V (160 ~ 240)	100MΩmin.	DC 100V	1pF max	500A	DOC单循环 1)	○
	DSS-301L	300V (255 ~ 345)		○				
	DSS-351M	350V (280 ~ 420)		-				
	DSS-401M	400V (320 ~ 480)		○				
	DSS-601M	600V (480 ~ 720)		○				

1): DOC 1cycle 10/1000μsec. 1KV-12times, 100/1000μsec. 1KV-12times respectively.

2): UL Standard UL 497B File No. E175280 (N)