

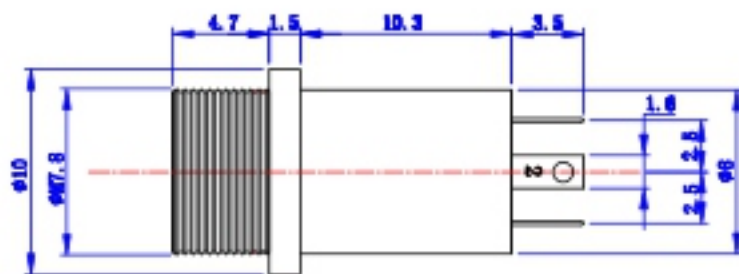


技术要求




- 1、插入力: 2.94~29.4N(0.3~3.0kgf)
- 2、拔出力: 2.94~29.4N(0.3~3.0kgf)
- 3、接触电阻: $\leq 50m\Omega$
- 4、绝缘电阻: $>100M\Omega$ DC 500V
- 5、耐电压: AC 500V 1min 无飞溅及击穿
- 6、寿命: 5000 10~20次/min
- 7、额定负载: DC 12V 1A
- 8、适用温度范围: $-25\sim 85^{\circ}C$
- 9、推荐使用插头



螺帽

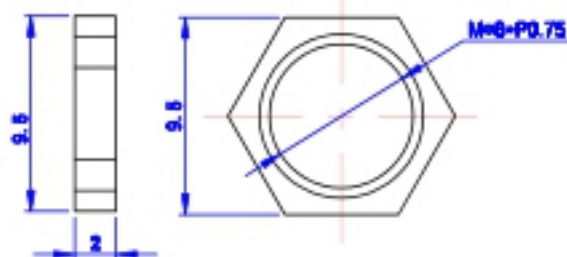

P. C. B. LAYOUT TOP VIEW

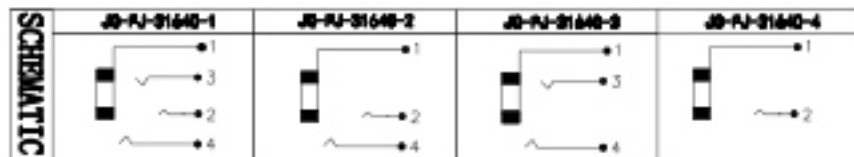

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
1	PJ-31640-1#	1号脚	磷铜=0.25	1PCS	金	
2	PJ-31640-2#	2号脚	磷铜=0.25	1PCS	金	
3	PJ-31640-3#	3号脚	磷铜=0.25	1PCS	金	
4	PJ-31640-4#	4号脚	磷铜=0.25	1PCS	金	
5	PJ-31640-塑料	塑料座	PBT	1PCS	黑色	
6	PJ-31640-盖子	盖子	PBT	1PCS	黑色	

1.000	2.000
X	XX
±0.15	±0.2
±0.10	±0.2
±0.05	±0.1

审核	日期	2015.05.27	品名	3.5 PHONE JACK		
设计	日期	2015.06.27	型号			
制图	单位	工程师	页码	1F1	A4	